

**Serie 8, Piano cottura a induzione,  
80 cm, con profili  
PXY875DE3E**



**Accessori opzionali**

HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ39050	Wireless Perfect Cook Sensor
HEZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HEZ394301	Listelli di congiunzione
HEZ9CF240	Padella rivestita 24 cm Ø
HEZ9CF280	Padella rivestita 28cm Ø
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9FF040	Set di pentole
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HEZ9TY010	Pentola Teppan Yaki

**Il piano induzione dotato di PerfectCook e PerfectFry: raggiungere ottimi risultati grazie al controllo automatico della temperatura**

- **DirectSelect Premium:** interfaccia touch ampia e intuitiva.
- **FlexZone:** zone cottura flessibili attivate al riconoscimento di pentole o padelle.
- **Extended FlexZone:** massimo spazio sul tuo piano cottura per pentole, padelle e tegami di grandi dimensioni.
- **PerfectFry:** cottura uniforme, senza bruciature.
- **PerfectCook:** Previene bruciature dei cibi grazie al controllo preciso della temperatura di cottura

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto:	..... zona di cottura vetroceramica
Design:	..... Da incasso
Alimentazione:	..... Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	..... 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	..... 51 x 750-780 x 490-500 mm
Larghezza:	..... 816 mm
Dimensioni (AxLxP):	..... 51x816x527 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	..... 126x953x603 mm
Peso netto:	..... 17.3 kg
Peso lordo:	..... 18.7 kg
Indicatore di calore residuo:	..... Separato
Posizione pannello di controllo:	..... Piano frontale
Materiale principale della superficie:	..... Vetroceramica
Colore della superficie:	..... Nero, Alu, brushed
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	..... 110 cm
Codice EAN:	..... 4242002939216
Tensione:	..... 220-240 V
Frequenza:	..... 50; 60 Hz



## Serie 8, Piano cottura a induzione, 80 cm, con profili **PXY875DE3E**

### **Il piano induzione dotato di PerfectCook e PerfectFry: raggiungere ottimi risultati grazie al controllo automatico della temperatura**

- PXY875DE3E
- 80 cm

#### **Flessibilità delle zone cottura**

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche posizionandole trasversalmente.
- Zona anteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 230 mm, 200 mm , 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

#### **Caratteristiche principali**

- DirectSelect Premium: controllo diretto della potenza attraverso l'ampio display retroilluminato (invisibile quando è spento).
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- MoveMode a tre livelli: permette di dividere l'area FlexInduction in 3 zone differenti, preimpostate ai livelli di potenza 9, 5 e 1 per cuocere o mantenere in caldo il cibo senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza.
- Count-down timer
- spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Count-up timer: cronometro
- indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- un suono segnalera la fine del tempo di cottura impostato.
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Assorbimento max: 7400 W

#### **Cottura assistita**

- PerfectFry Sensor con 5 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

#### **Risparmio di tempo ed efficienza**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa.: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente

riaccendendo il piano entro quattro secondi.

- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola

#### **Design**

- Profili laterali ComfortProfil

#### **Sicurezza**

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Funzione Clean: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


#### **Dimensioni**

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 816 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

#### **Accessori**

- PerfectCook Sensor: 1 sensore incluso.


**Serie 8, Piano cottura a induzione,  
80 cm, con profili  
PXY875DE3E**

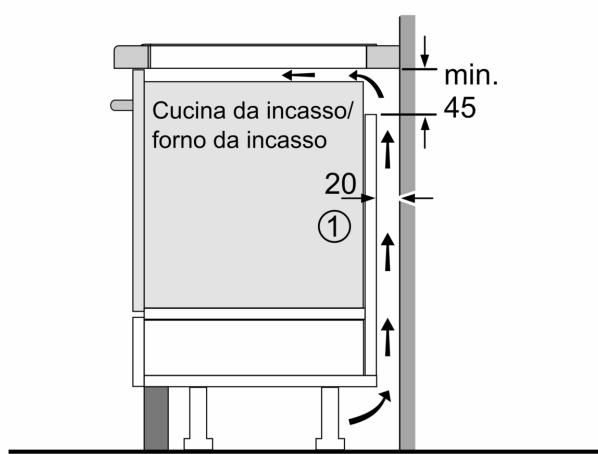

①

Deve essere prevista  
una fessura di aerazione


Dimensioni in mm




- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B: profondità di inserimento
- C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

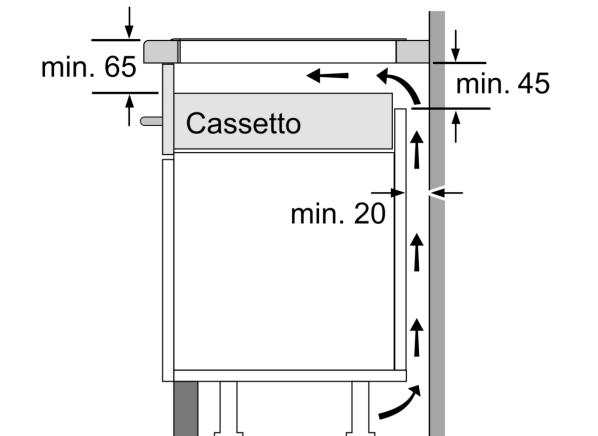

Dimensioni in mm

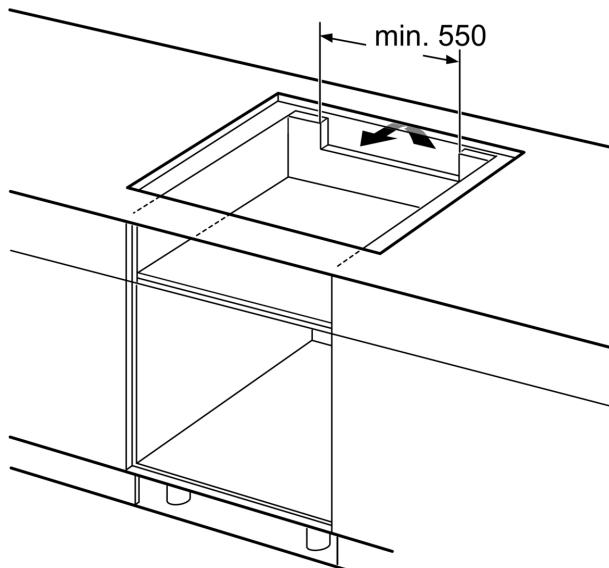

Dimensioni in mm